

# Mathematikaufgaben

## > Vektorrechnung

## > Geraden

**Aufgabe:** Die Geraden g und h mit:

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ und } h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

sind zueinander windschief. Bestimme den Abstand zwischen den Geraden.

**1. Lösung:** I. Allgemein kann hinsichtlich der Lage zwischen zwei Geraden g und h unterschieden werden:

- a) Geraden sind identisch ( $g=h$ );
- b) Geraden schneiden sich im Schnittpunkt S ( $g \cap h = \{S\}$ );
- c) Geraden schneiden sich nicht und sind parallel ( $g \parallel h$ );
- d) Geraden schneiden sich nicht und sind windschief ( $g, h$  windschief).

Im Falle der Windschiefheit zwischen den Geraden g und h ist der Abstand  $d(g,h)$  nach dem Lotfußpunktverfahren mit den Lotfußpunkten  $P \in g$  und  $Q \in h$  ( $\vec{PQ}$  senkrecht zu g und h) zu bestimmen:

$$d(g,h) = d(P,Q) = \left| \vec{PQ} \right|.$$


Dabei werden zu den Geraden

$$g: \vec{x} = \vec{a} + r \vec{u} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \text{ und } h: \vec{x} = \vec{b} + s \vec{v} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

„laufende Geradenpunkte“  $P_r(a_1+ru_1|a_2+ru_2|a_3+ru_3) \in g$ ,  $Q_s(b_1+sv_1|b_2+sv_2|b_3+sv_3) \in h$  vorausgesetzt und die Parameter r, s über ein lineares 2x2-Gleichungssystem so bestimmt, dass der Differenz-

vektor  $\vec{P_r Q_s} = \begin{pmatrix} b_1 - a_1 + sv_1 - ru_1 \\ b_2 - a_2 + sv_2 - ru_2 \\ b_3 - a_3 + sv_3 - ru_3 \end{pmatrix}$  senkrecht zu beiden Richtungsvektoren  $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$ ,  $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$

der Geraden steht.

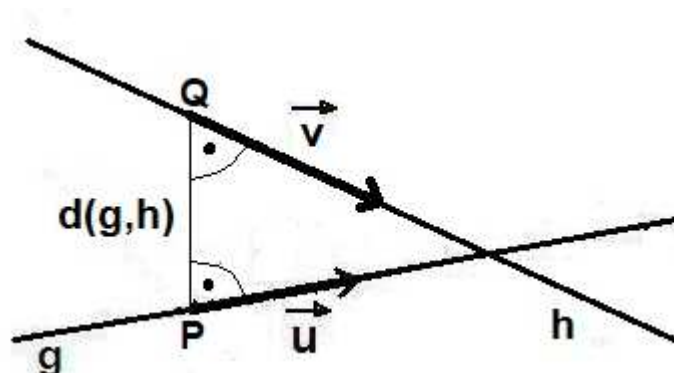

II. Zu den Geraden  $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  und  $h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$  bilden wir die „laufenden Geradenpunkte“  $P_r(2+2r|-1+r|-1+2r)\epsilon g$ ,  $Q_s(4+s|-2|-4+2s)\epsilon h$  und den dazugehörigen Differenzvektor:

$$\vec{P_r Q_s} = \begin{pmatrix} 4+s \\ -2 \\ -4+2s \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2+2r \\ -1+r \\ -1+2r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+s-2r \\ -1-r \\ -3+2s-2r \end{pmatrix}.$$

Die geforderte Orthogonalität des Differenzvektors zu den Richtungsvektoren führt auf die Gleichungen (1), (2):

$$\vec{P_r Q_s} \cdot \vec{u} = \begin{pmatrix} 2+s-2r \\ -1-r \\ -3+2s-2r \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow 2(2+s-2r) + (-1-r) + 2(-3+2s-2r) = 0 \Leftrightarrow 4+2s-4r-1-r-6+4s-4r = 0$$

$$\Leftrightarrow -3 - 9r + 6s = 0 \Leftrightarrow -9r + 6s = 3 \Leftrightarrow -3r + 2s = 1 \quad (1)$$

$$\vec{P_r Q_s} \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} 2+s-2r \\ -1-r \\ -3+2s-2r \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow (2+s-2r) + 0 + 2(-3+2s-2r) = 0 \Leftrightarrow 2+s-2r-6+4s-4r = 0$$

$$\Leftrightarrow -4 - 6r + 5s = 0 \Leftrightarrow -6r + 5s = 4 \quad (2)$$

und das lineare Gleichungssystem:

Lineares Gleichungssystem:

$$-3r + 2s = 1$$

$$-6r + 5s = 4$$

Anfangstableau:

$$\begin{array}{cc|c} -3 & 2 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc|c} -6 & 5 & 4 \end{array}$$

1. Schritt:  $-1 \cdot (2) + 2 \cdot (1) /$

$$\begin{array}{cc|c} -3 & 2 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc|c} 0 & -1 & -2 \end{array}$$

Dreiecksgestalt des linearen Gleichungssystems:

$$-3r + 2s = 1$$

$$-1s = -2$$

Lösungen des linearen Gleichungssystems:

$$s = 2$$


$$r = 1$$

Das Einsetzen von  $r = 1$  und  $s = 2$  in  $P_r(2+2r|-1+r|-1+2r)\epsilon g$ ,  $Q_s(4+s|-2|-4+2s)\epsilon h$  liefert die gesuchten Lotfußpunkte  $P(4|0|1)$ ,  $Q(6|-2|0)$ .

III. Der Abstand der gefundenen Lotfußpunkte ist der Abstand der windschiefen Geraden  $g$  und  $h$ . Es gilt damit:

$$d(g,h) = \left| \vec{PQ} \right| = \left| \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{4+4+1} = \sqrt{9} = 3 \text{ LE.}$$

Die windschiefen Geraden  $g$  und  $h$  haben damit einen Abstand von 3 LE.

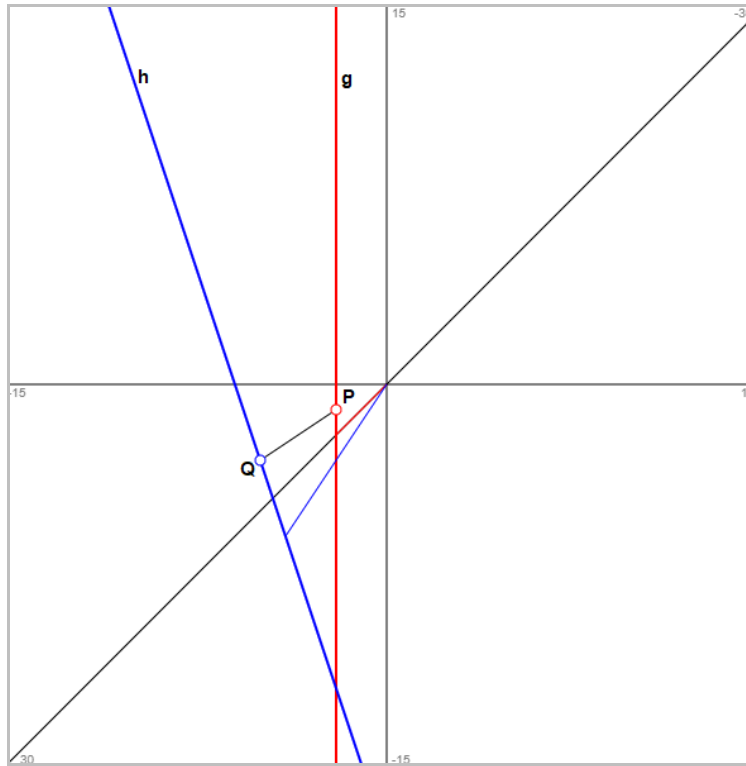

**2. Lösung:** I. Allgemein kann hinsichtlich der Lage zwischen zwei Geraden g und h unterschieden werden:

- a) Geraden sind identisch ( $g=h$ );
- b) Geraden schneiden sich im Schnittpunkt S ( $g \cap h = \{S\}$ );
- c) Geraden schneiden sich nicht und sind parallel ( $g \parallel h$ );
- d) Geraden schneiden sich nicht und sind windschief (g, h windschief).

Im Falle der Windschiefheit zwischen den Geraden g und h ist der Abstand  $d(g,h)$  nach dem Hilfs-ebenenverfahren mit der Hilfsebene  $E_H$  durch die Gerade g und parallel zur Geraden h sowie:

$$d(g,h) = d(h,E_H) = d(P,E_H)$$

mit  $P \in h$  und Hessescher Normalform. Damit ergeben sich mit den Geraden

$$g: \vec{x} = \vec{a} + r \vec{u} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad h: \vec{x} = \vec{b} + s \vec{v} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

der Normalenvektor (der Hilfsebene)  $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$  und die Abstandsformel für windschiefe Geraden:

$$d(g,h) = \frac{\left| \vec{n} \cdot (\vec{b} - \vec{a}) \right|}{\left| \vec{n} \right|} = \frac{\left| (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot (\vec{b} - \vec{a}) \right|}{\left| \vec{u} \times \vec{v} \right|}.$$

II. Wir wenden die Abstandsformel an und berechnen zunächst den Normalenvektor mit Hilfe des

Kreuzprodukts der Richtungsvektoren  $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$  der Geraden g und h:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 - 2 \cdot 0 \\ 2 \cdot 1 - 2 \cdot 2 \\ 2 \cdot 0 - 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Der gesuchte Abstand zwischen den windschiefen Geraden g und h ist dann mit den Stützvektoren

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix} \text{ der Geraden:}$$

$$d(g,h) = \frac{\left| \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \left[ \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right] \right|}{\left| \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right|} = \frac{\left| \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix} \right|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2}} = \frac{|2 \cdot 2 + (-2) \cdot (-1) + (-1) \cdot (-3)|}{\sqrt{9}} = \frac{|9|}{3} = 3 \text{ LE.}$$

(LE = Längeneinheiten)

[www.michael-buhlmann.de](http://www.michael-buhlmann.de) / 10.2022 / Aufgabe 1716